

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РТИ-СЕРВИС»**

ОКПД 2 22.19.20.112

Группа Л63

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТПК «РТИ-СЕРВИС»



А.В. Барменков
2016 г.

**ИЗДЕЛИЯ ФОРМОВЫЕ
РЕЗИНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ**

Технические условия
ТУ 22.19.20-003-57972160-2016
(введены впервые)

Дата введения в действие – 01.09.2016 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «ТПК «РТИ-СЕРВИС»



2016

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	027	Группа КГС(ОКС)	02	Л63	Регистрационный номер	03	003491
---------	----	-----	-----------------	----	-----	-----------------------	----	--------

Код ОКП

11 25 3000

Наименование и обозначение продукции

12 Изделия формовые резино-технические

Обозначение государственного стандарта

13

Обозначение нормативного или технического документа

14

ТУ 22.19.20-003-57972160-2016

Наименование нормативного или технического документа

15

Изделия формовые резино-технические

Код предприятия-изготовителя

16 57972160

по ОКПО и штриховой код

17

Наименование предприятия-изготовителя

ООО «ТПК «РТИ-СЕРВИС»

Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)

18

107061

Москва,

ул. Преображенский Вал, 17, стр. 97

Телефон
Другие
средства
связи

19

8(800) 707-98-77

Телефакс

20

8(499) 704-22-77

21

6834777@mail.ru

Наименование держателя

23

ООО «ТПК «РТИ-СЕРВИС»

Подлинника

Адрес держателя подлинника

24

107061

Москва,

(индекс, область, город, улица, дом)

ул. Преображенский Вал, 17, стр. 97

Дата начала выпуска продукции

25

01.09.2016

Дата введения в действие нормативного

26

01.09.2016

Или технического документа

27

Обязательность сертификации


30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Предназначены для использования в различных отраслях народного хозяйства.

Выпускают: накладки, брызговики, бамперы, амортизаторы, бобышки, буферы, отбойники, втулки, ремни, виброопоры, цевки, кольца, кожухи, манжеты, прокладки резиновые, упоры, опоры для кузовов, уплотнители, чехлы, шайбы, шинки, технические пластины, элементы резинотехнические, элементы упругие.

Изготавливают из резиновой смеси.

Наименование показателя	Показатель
Пластичность, усл. ед., не менее	0,30
Условная прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	17,8 (182)
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	280
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	6
Твердость, ед. Шора, не менее	74

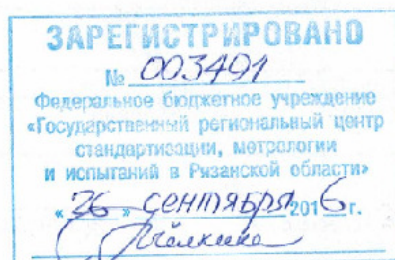

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Барменков		01.09.2016	(800) 707-98-77
Заполнил	05	Барменков		01.09.2016	(800) 707-98-77
Зарегистрировал	06	Пчёлкина		26.09.2016	(4912) 55-00-06
Ввел в каталог	07	Гашкина		26.09.2016	(4912) 55-00-06