GTE

Garage Tools Equipment


АНТИКОРРОЗИЙНАЯ МАСТИКА

ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

ПОГЛОЩАЕТ ВИБРАЦИЮ
И СНИЖАЕТ ВНЕШНИЙ ШУМ

НАДЕЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ АБРАЗИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ И ДОРОЖНЫХ РЕАГЕНТОВ

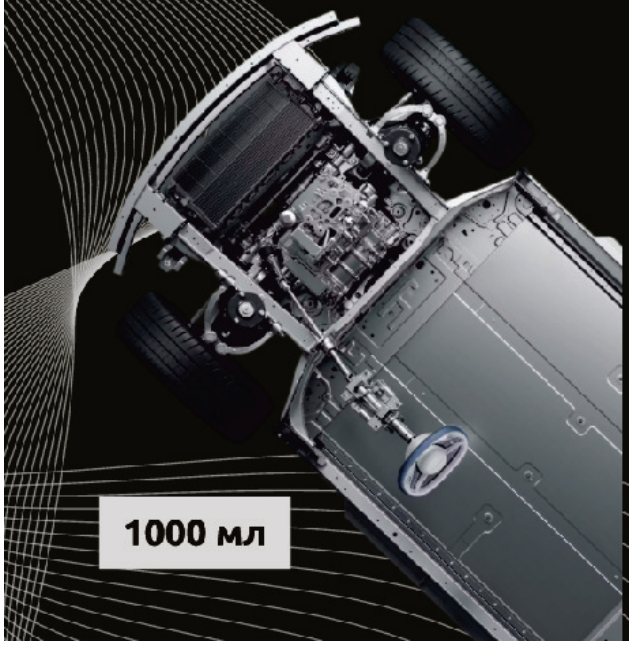

1000 мл

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ GTE

Покрытие на основе битумной мастики служит для защиты нижней части кузова автомобиля (днище кузова, арки колес, пороги и т.п.) от негативного воздействия камней, песка, воды и дорожных реагентов, служит дополнительной звукоизоляцией днища кузова, покрытие обеспечивает надежную гидроизоляцию, препятствует проникновению влаги и образованию ржавчины на металлических частях.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие обработке.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять средство при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10°С.
1. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
2. Мастику следует наносить на предварительно очищенную от рыхлых слоёв ржавчины поверхность с расстояния 25–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 3–5 часов.
3. Перед эксплуатацией автомобиля дать составу высохнуть в течение 24 часов.
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. **При проглатывании:** прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться к врачу.
При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. **При попадании в глаза:** немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз, немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. **При вдыхании:** свежий воздух, покой.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не вскрывать и не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.
СОСТАВ: нефтяной битум, смесь органических растворителей, ингибиторы коррозии, пропан,бутан, диметиловый эфир.
ХРАНЕНИЕ: В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ТУ 2384-026-53934955-11

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268 13 17
gte-official.ru

Изготовитель: АО «Эльф Филлинг», Россия, 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли,
Банный переулок, д. 9, этаж 3, комн. 65

GTE-ZBM1000

1000 B