

# GTE

Garage Tools Equipment

## ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА БЕНЗИН


ДЛЯ ПРОМЫВОЧНОЙ  
СТАНЦИИ

ОЧИЩАЕТ ТОПЛИВНУЮ  
РАМПУ И ФОРСУНКИ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ  
ФАКЕЛ РАСПЫЛА

ОЧИЩАЕТ КЛАПАНЫ, ПОРШНИ  
И КАМЕРУ СГОРАНИЯ, ВЫРАВНИВАЕТ  
КОМПРЕССИЮ

ОБЛАДАЕТ РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ  
ЭФФЕКТОМ

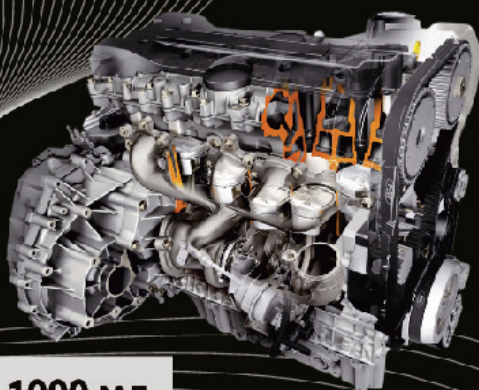

1000 мл

ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРНОЙ  
СИСТЕМЫ БЕНЗИНОВОГО  
ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СТАНЦИИ

# GTE

Профессиональное средство для очистки систем впрыска бензиновых двигателей, эффективно удаляющее любые загрязнения. Подходит для всех типов бензиновых инжекторных систем.

- Восстанавливает правильный факел распыла топлива, облегчает запуск двигателя в холодных условиях и стабилизирует его работу
- Очищает впускной коллектор, устраняет отложения на клапанах и улучшает формирование топливно-воздушной смеси
- Совместимо со всеми типами промывочного оборудования и безопасно в использовании
- После проведения очистки не требует замены моторного масла и свечей зажигания

### ПРИМЕНЕНИЕ:

**ВАЖНО! НЕ ДОБАВЛЯТЬ В ТОПЛИВНЫЙ БАК!**

1. Тщательно встряхнуть баллон перед применением.
2. Подключить промывочную станцию, залить очиститель, выставить необходимое давление.
3. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15-20 минут.
4. Заглушить двигатель на 10-15 минут для растворения отложений.
5. Запустить двигатель и выработать остаток очистителя на холостых оборотах.
6. Отключить промывочную станцию и восстановить обычную подачу топлива.

Баллон рассчитан на очистку двигателя объемом до 2000 см³.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не давать детям. Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае попадания – промыть водой. Использовать по назначению.

**СОСТАВ:** Алифатические углеводороды 15-30%, ароматические углеводороды 15-30%, нефтяные углеводороды 15-30%, азотсодержащие органические растворители < 5%, ПАВ < 5%, КПАВ < 5%.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать меры пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 года. Дата производства, номер партии указаны на дне баллона.

ТУ № 20.59.42-016-16023621-2022

«Промывка инжекторной системы бензинового двигателя 1603С»

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО «АвтоОптТорг»

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва,  
ул. Нагаткина, д. 14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902  
Тел.: 8 (495) 268 13 17  
gte-official.ru

Производитель: ООО «АГ-ТЕХ»

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32,  
стр. 4, помещ. 26  
Тел.: 8 (800) 300-84-31

GTE-OIS1000



масса нетто  
750 г

